



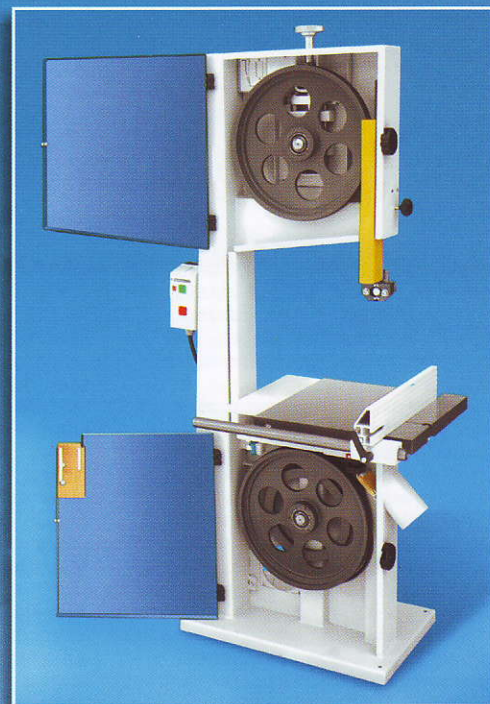

ZMM STOMANA JSC

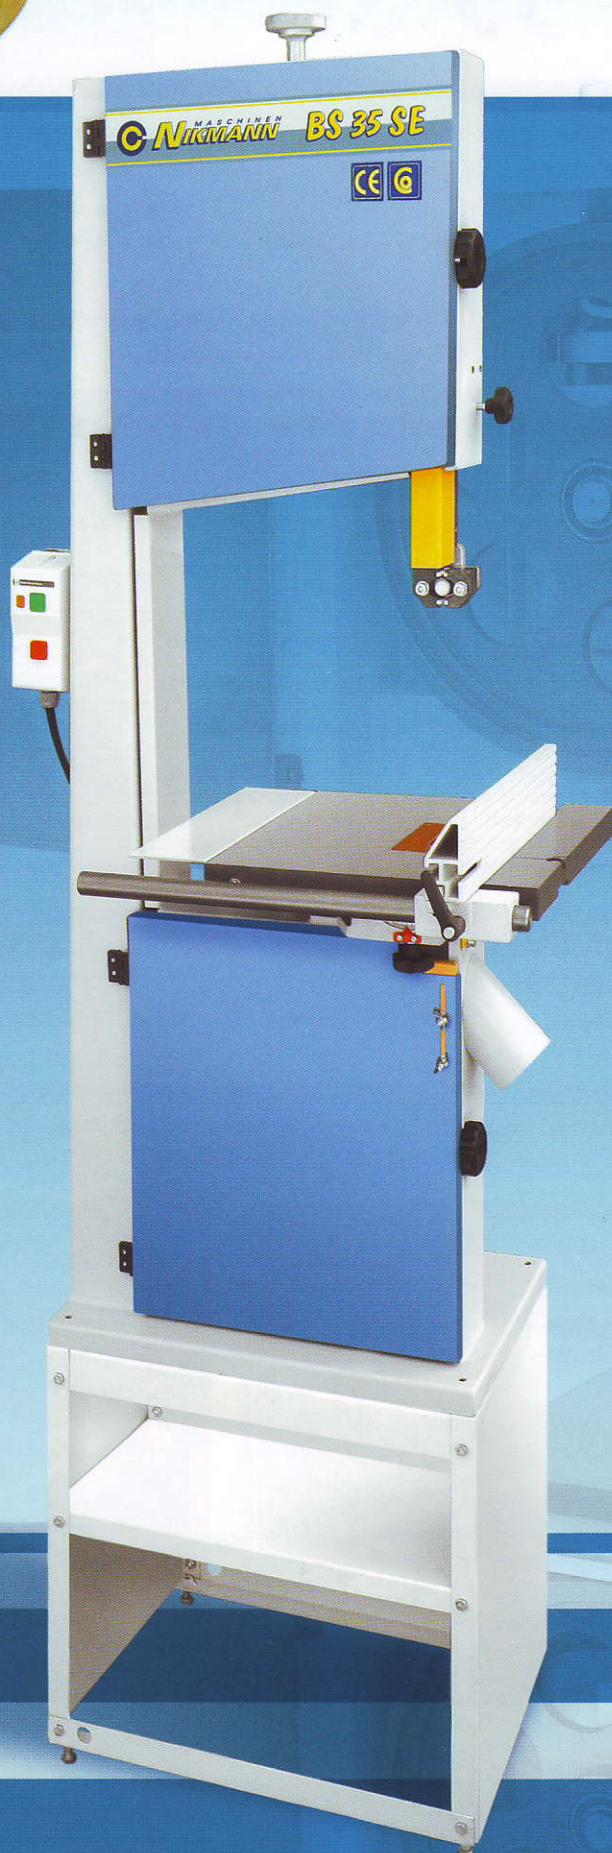

Бандажирани с гума козела
Räder mit Gummibandage
Rubberized wheels

• БАНЦИГ BS 35 SE •
HOLZBANDSÄGE BS 35 SE • BANDSAW BS 35 SE

BS 35 SE

- | | | |
|--|--|---|
| ■ Бандажирани с гума кола | ■ Räder mit Gummibandage | ■ Rubberized wheels |
| ■ Наклон на масата от -15° до +45° | ■ Tischneigung von -15° bis +45° | ■ Table tilting from -15° to +45° |
| ■ Твърд ограничител на масата -15° и 0° | ■ Harter Tischbegrenzer -15° und 0° | ■ Table hard stop from -15° to 0° |
| ■ Стабилно осемточково странично водене на лентата | ■ Stabile achtpunktige seitliche Bandführung | ■ Stable eight dotted lateral guiding of the belt |
| ■ Алюминиев линеал за водене | ■ Parallelanschlag | ■ Aluminum leading fence |
| ■ Шкафче | ■ Untergestell | ■ Cabinet |


БАНЦИГ	HOLZBANDSÄGE	BANDSAW	BS 35 SE
Диаметър на лентоводните кола, mm	Rollendurchmesser, mm	Wheels diameter, mm	Ø 350
Максимална височина на рязане, mm	Max. Schnitthöhe, mm	Max. cutting height, mm	320
Максимална широчина на рязане, mm	Max. Schnittbreite, mm	Max. cutting width, mm	340
Скорост на лентата, m/s	Bandgeschwindigkeit, m/s	Belt speed, m/s	17
Обороти на лентоводните кола, min ⁻¹	Rollendrehzahl, min ⁻¹	Wheels speed, min ⁻¹	950
Макс./мин. дължина на лентата, mm	Max./min. Bandlänge, mm	Max./min. belt length, mm	2890/2790
Максимална широчина на лентата, mm	Max. Bandbreite, mm	Max. belt width, mm	25
Наклоняване на работната маса, (°)	Arbeitstisch neigbar, (°)	Working table tilting, (°)	-15° +45°
Размери на работната маса, mm	Arbeitstischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	380 x 380
Диаметър на накрайника за аспирация, mm	Absaugstutzendurchmesser, mm	Dust collection port diameter, mm	Ø 80
Мощност на двигателя, монофазен, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, 1-phase, kW (HP)	1,1 (2,2)
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	120

Опции • Optionen • Options


- | | |
|--|---|
| ■ Линеал въртящ • Gehrungsanschlag • Miter fence | |
| ■ Мощност на двигателя, еднофазен, 2,2 kW (3,0 HP) | Motorleistung, Einphasen, 2,2 kW (3,0 PS) • Motor power, 1-phase, 3,0 kW (4,0 HP) |
| ■ Мощност на двигателя, трифазен, 3,0 kW (4,0 HP) | Motorleistung, Dreiphasen, 3,0 kW (4,0 PS) • Motor power, 3-phases, 3,0 kW (4,0 HP) |
| ■ Количка • Fahreinrichtung • Wheel set | |



Наклон на масата от -15° до +45°
Tischneigung von -15° bis +45°
Table tilting from -15° to +45°

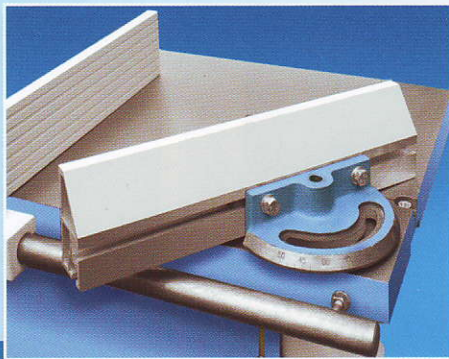

Линеал въртящ
Gehrungsanschlag
Miter fence

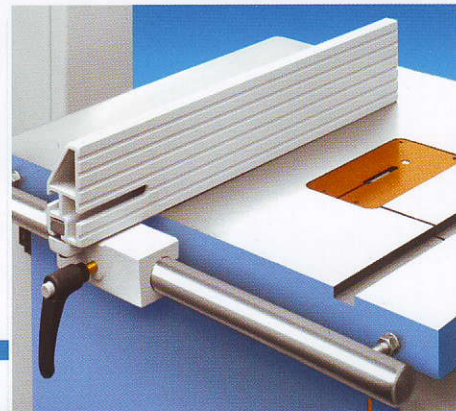

Алюминиев линеал за водене
Parallelanschlag
Aluminum leading fence

7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg